


Rich Mill RM6 ^{new} Abweichendes Codesystem: E 63


RM6 Merkmale

- Stabile Klemmung - 3 Klemmflächen an der Seite der Platte und zuverlässiges Schraubklemmsystem
- Hohe Qualität - Hohe Präzision, hervorragende Rechtwinkligkeit und ausgezeichnete Oberflächengüte
- Hohe Produktivität - Der große Spanwinkel und scharfe Schneidkanten sorgen für geringere Schneidlast
- Ideal für die Hochgeschwindigkeits- und Hochvorschubbearbeitung

Merkmale des Fräasers

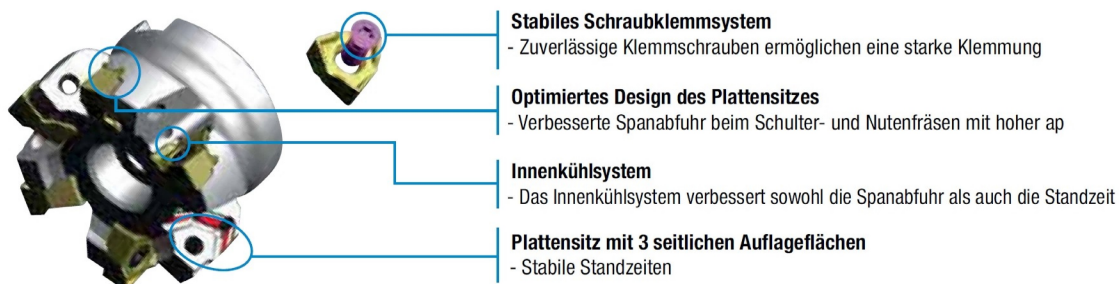

Merkmale der Wendeschneidplatte

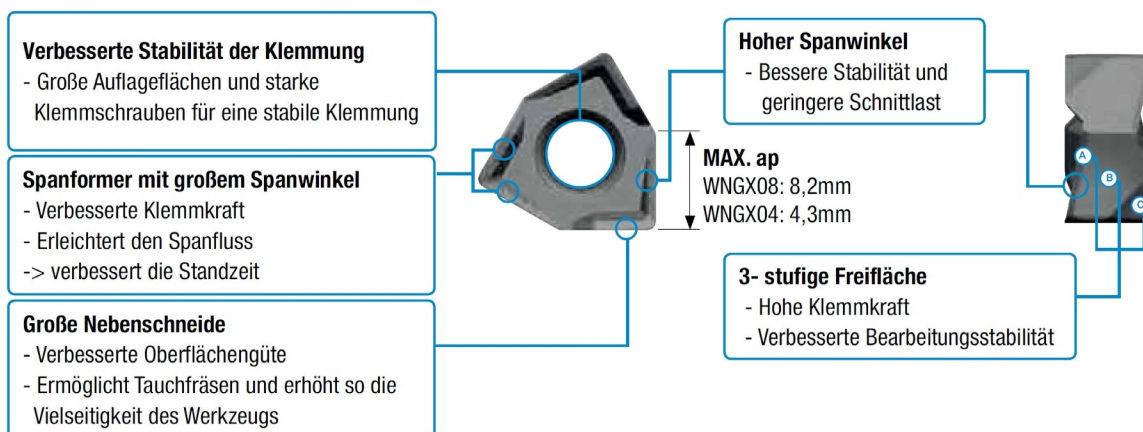


Anwendungsbereich



Merkmale der Spanbrecher

WSP	Schneidkante	Merkmale
Für Aluminium MA		Scharfe Schneide für hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Aluminium. Polierte Oberfläche für verbesserten Spanfluss und höheren Widerstand gegen Aufschweißungen.
Leichte Zerspanung ML		Geringe Schnittlast, ideal für die leichte Bearbeitung und die Bearbeitung von schwerzerspanbaren Materialien
Allgemeine Zerspanung MM		Ideal für das allgemeine Eckfräsen und allgemeine Bearbeitungen



RM6PCM new



AA 90°
· AR : -11°
· RR : -17° - -14°

Typ	Bezeichnung		R		ØD	ØD2	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	a	b	E	F	ap	kg
WN_04	RM6PCM	040R-16-6-WN04	○	6	40	35	16	9	14	-	8,4	5,6	19	40	4,3	0,19
	RM6PCM	040R-16-7-WN04	○	7	40	35	16	9	14	-	8,4	5,6	19	40	4,3	0,19
	RM6PCM	050R-22-8-WN04	○	8	50	42	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	4,3	0,28
	RM6PCM	050R-22-9-WN04	○	9	50	42	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	4,3	0,28
	RM6PCM	063R-22-10-WN04	○	10	63	49	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	4,3	0,47
WN_08	RM6PCM	063R-22-11-WN04	○	11	63	49	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	4,3	0,47
	RM6PCM	050R-22-4-WN08	▲	4	50	42	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	8,2	0,28
	RM6PCM	050R-22-5-WN08	▲	5	50	42	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	8,2	0,27
	RM6PCM	063R-22-6-WN08	▲	6	63	49	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	8,2	0,45
	RM6PCM	063R-22-7-WN08	▲	7	63	49	22	11	18	-	10,4	6,3	20	40	8,2	0,44
	RM6PCM	080R-27-7-WN08	▲	7	80	57	27	14	20	35	12,4	7	23	50	8,2	0,90
	RM6PCM	080R-27-9-WN08	▲	9	80	57	27	14	20	35	12,4	7	23	50	8,2	0,89
	RM6PCM	100R-32-11-WN08	▲	8	100	67	32	18	26	42	14,4	8	25	50	8,2	1,47
	RM6PCM	100R-32-8-WN08	▲	11	100	67	32	18	26	42	14,4	8	25	50	8,2	1,45
	RM6PCM	125R-40-11-WN08	▲	11	125	90	40	22	32	52	16,4	10	29	63	8,2	2,94
	RM6PCM	125R-40-14-WN08	▲	14	125	90	40	22	32	52	16,4	10	29	63	8,2	2,91

RM6PS

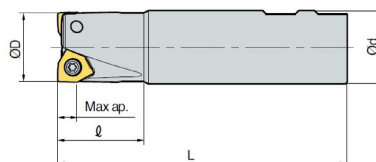

AA 90°
· AR : -11°
· RR : -17° - -14°

Typ	Bezeichnung		R		ØD	Ød	ℓ	L	ap	kg
WN_04	RM6PS	016R-2W16-110-WN04	○	2	16	16	35	110	4,3	0,20
	RM6PS	020R-2W20-110-WN04	○	2	20	20	35	110	4,3	0,22
	RM6PS	020R-3W20-110-WN04	○	3	20	20	35	110	4,3	0,22
	RM6PS	025R-3W25-110-WN04	○	3	25	25	35	110	4,3	0,36
	RM6PS	025R-4W25-110-WN04	○	4	25	25	35	110	4,3	0,35
	RM6PS	032R-5W32-110-WN04	○	5	32	32	35	110	4,3	0,60
WN_08	RM6PS	032R-2W32-120-WN08	▲	3	32	32	40	120	8,2	0,65
	RM6PS	040R-3W32-120-WN08	▲	3	40	32	40	120	8,2	0,69
	RM6PS	040R-4W32-120-WN08	▲	4	40	32	40	120	8,2	0,69
	RM6PS	050R-4W32-120-WN08	▲	4	50	32	40	120	8,2	0,76
	RM6PS	050R-5W32-120-WN08	▲	5	50	32	40	120	8,2	0,76

Zubehör



TW20-100

FTNA0512

→ Geeignete Wendschneidplatten: ab E 105 → Geeignete Fräseraufnahmen und Schrauben: ab E 286

▲ : Lagerartikel Europa ● : Lagerartikel Korea ○ : Lieferzeit auf Anfrage

RM6	RM6PCM-WN04	WNGX040304PNFR-MA																	▲
	RM6PS-WN04	WNGX040308PNFR-MA																	○
	RM6PM-WN04	WNGX040312PNFR-MA																	○
		WNGX040316PNFR-MA																	○
		WNGX040304PNER-ML							▲								▲	○	
		WNGX040308PNER-ML							○								○	○	
		WNGX040312PNER-ML							○								○	○	
		WNGX040316PNER-ML							○								○	○	
		WNGX040304PNSR-MM							○								○		
		WNGX040308PNSR-MM							○								○		
		WNGX040312PNSR-MM							○								○		
		WNGX040316PNSR-MM							○								○		
	RM6PCM-WN08	WNGX080604PNFR-MA																	○
	RM6PS-WN08	WNGX080608PNFR-MA																	▲
	RM6PM-WN08	WNGX080612PNFR-MA																	○
		WNGX080616PNFR-MA																	○
		WNGX080620PNFR-MA																	○
		WNGX080604PNER-ML							▲								▲	▲	▲
		WNGX080608PNER-ML				○			▲		○						▲	▲	▲
		WNGX080612PNER-ML							○								○	○	
		WNGX080616PNER-ML							○								○	○	
		WNGX080620PNER-ML							○								○	○	
		WNGX080604PNSR-MM							▲								▲		
		WNGX080608PNSR-MM				○			▲		○						▲	▲	▲
		WNGX080612PNSR-MM							○								○		
		WNGX080616PNSR-MM							○								○		
		WNGX080620PNSR-MM							○								○		