



## Gewindedrehplatten

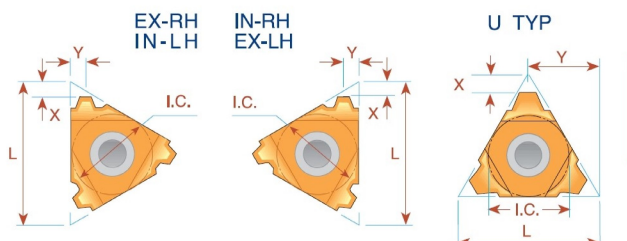

### Trapez - DIN 103



| Steigung<br>mm     | L   | I.C.<br>Zoll | <b>AUBEN</b><br>Bestellcode      |                                  | <b>INNEN</b><br>Bestellcode      |                                  | X   | Y    |
|--------------------|-----|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|------|
|                    |     |              | Rechts                           | Links                            | Rechts                           | Links                            |     |      |
| 1.5                | 8   | 3/16         | Mini                             |                                  | <b>**08 IR 1.5 TR</b>            | <b>**08 IL 1.5 TR</b>            | 0.6 | 0.6  |
| 2.0                | 8U  | 3/16U        | "U" Mini                         |                                  | <b>*08U IR/L 2 TR</b>            |                                  | 0.9 | 4.0  |
| 1.5                | 16  | 3/8          | <b>16 ER 1.5 TR</b>              | <b>16 EL 1.5 TR</b>              | <b>16 IR 2 TR</b>                | <b>16 IL 2 TR</b>                | 1.0 | 1.1  |
| 2.0                | 16  | 3/8          | <b>16 ER 2 TR</b>                | <b>16 EL 2 TR</b>                | <b>16 IR 3 TR</b>                | <b>16 IL 3 TR</b>                | 1.0 | 1.3  |
| 3.0                | 16  | 3/8          | <b>16 ER 3 TR</b>                | <b>16 EL 3 TR</b>                | <b>16 IR 4 TR</b>                | <b>16 IL 4 TR</b>                | 1.3 | 1.5  |
| 4.0                | 16  | 3/8          | <sup>(1)</sup> <b>16 ER 4 TR</b> | <sup>(1)</sup> <b>16 EL 4 TR</b> | <sup>(2)</sup> <b>16 IR 4 TR</b> | <sup>(2)</sup> <b>16 IL 4 TR</b> | 1.3 | 1.5  |
| 5.0                | 16  | 3/8U         |                                  |                                  | <b>***16U IR/L 5 TR</b>          |                                  | 2.3 | 8.2  |
| 4.0                | 22  | 1/2          | <b>22 ER 4 TR</b>                | <b>22 EL 4 TR</b>                | <b>22 IR 4 TR</b>                | <b>22 IL 4 TR</b>                | 1.8 | 1.9  |
| 5.0                | 22  | 1/2          | <b>22 ER 5 TR</b>                | <b>22 EL 5 TR</b>                | <b>22 IR 5 TR</b>                | <b>22 IL 5 TR</b>                | 2.0 | 2.4  |
| 6.0                | 22  | 1/2          | <sup>(1)</sup> <b>22 ER 6 TR</b> | <sup>(1)</sup> <b>22 EL 6 TR</b> | <sup>(1)</sup> <b>22 IR 6 TR</b> | <sup>(1)</sup> <b>22 IL 6 TR</b> | 2.0 | 2.4  |
| 6.0                | 22U | 1/2U         | <b>22U ER/L 6 TR</b>             |                                  | <b>22U IR/L 6 TR</b>             |                                  | 2.0 | 11.0 |
| 7.0                | 22U | 1/2U         | <b>22U ER/L 7 TR</b>             |                                  | <b>22U IR/L 7 TR</b>             |                                  | 2.3 | 11.0 |
| <sup>(3)</sup> 7.0 | 22U | 1/2U         |                                  |                                  | <b>22U IR/L 7 TR40</b>           |                                  | 2.6 | 11.0 |
| 8.0                | 22U | 1/2U         | <b>22U ER/L 8 TR</b>             |                                  | <b>22U IR/L 8 TR</b>             |                                  | 2.5 | 11.0 |
| 6.0                | 27  | 5/8          | <b>27 ER 6 TR</b>                | <b>27 EL 6 TR</b>                | <b>27 IR 6 TR</b>                | <b>27 IL 6 TR</b>                | 2.3 | 2.7  |
| 7.0                | 27  | 5/8          | <b>27 ER 7 TR</b>                | <b>27 EL 7 TR</b>                | <b>27 IR 7 TR</b>                | <b>27 IL 7 TR</b>                | 2.2 | 2.6  |
| 8.0                | 27U | 5/8U         | <b>27U ER/L 8 TR</b>             |                                  | <b>27U IR/L 8 TR</b>             |                                  | 2.5 | 13.7 |
| 9.0                | 27U | 5/8U         | <b>27U ER/L 9 TR</b>             |                                  | <b>27U IR/L 9 TR</b>             |                                  | 3.0 | 13.7 |
| 10.0               | 27U | 5/8U         | <b>**27U ER/L 10 TR</b>          |                                  | <b>**27U IR/L 10 TR</b>          |                                  | 3.2 | 13.7 |
| 12.0               | 33U | 3/4U         | <b>33U ER/L 12 TR</b>            |                                  | <b>33U IR/L 12 TR</b>            |                                  | 3.9 | 16.9 |

Bestellbeispiel: 22 IR 5 TR MXC

\* Ausschließlich in BXC und BMA Beschichtung verfügbar

\*\* Eine Schneidkante

\*\*\* Ausschließlich mit Halter SIR/L0014M16UB von Seite 47 zu verwenden


(1) erfordert speziellen Halter oder einen selbstständig modifizierten Standardhalter.

(2) Ein Sonderhalter wird benötigt oder ein Standardhalter(SIR/L0012L16B, SIR/L0014L16B) muss vom Kunden modifiziert werden.

(3) Ausschließlich für TR 40x7. Verwendbarer Halter SIR/L0025S22UB

### Trapez - DIN 103

#### V-Typ

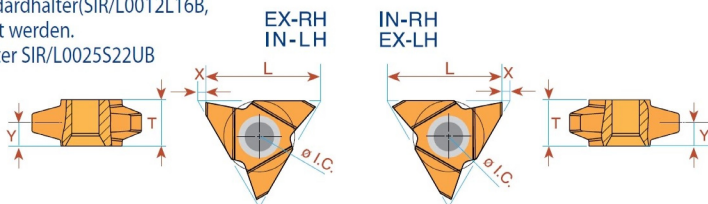

| Steigung<br>mm | L  | I.C.<br>Zoll | <b>AUBEN</b><br>Bestellcode |                     | <b>INNEN</b><br>Bestellcode |                     | X   | Y   | T    |
|----------------|----|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|------|
|                |    |              | Rechts                      | Links               | Rechts                      | Links               |     |     |      |
| * 9            | 27 | 5/8          | <b>27V ER 9 TR</b>          | <b>27V EL 9 TR</b>  | <b>27V IR 9 TR</b>          | <b>27V IL 9 TR</b>  | 1.8 | 5.2 | 10.4 |
| * 10           | 27 | 5/8          | <b>27V ER 10 TR</b>         | <b>27V EL 10 TR</b> | <b>27V IR 10 TR</b>         | <b>27V IL 10 TR</b> | 1.8 | 5.2 | 10.4 |
| ** 12          | 27 | 5/8          | <b>27V ER 12 TR</b>         | <b>27V EL 12 TR</b> | <b>27V IR 12 TR</b>         | <b>27V IL 12 TR</b> | 1.8 | 5.2 | 10.4 |

Bestellbeispiel: 27V ER 10 TR BMA

\*\*\* Mindestbohrungs: Ø 72 mm: Ø 65 mm

\*\* Mindestbohrungs: Ø 73 mm