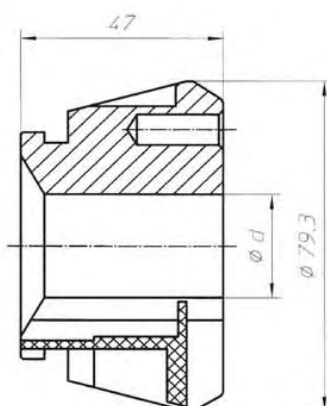
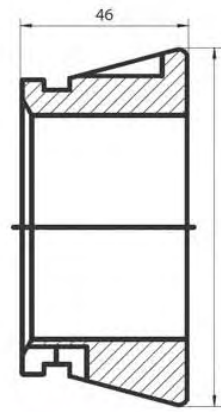
**SpannGrip Spannköpfe Größe 32****Clamping Head Size 32**

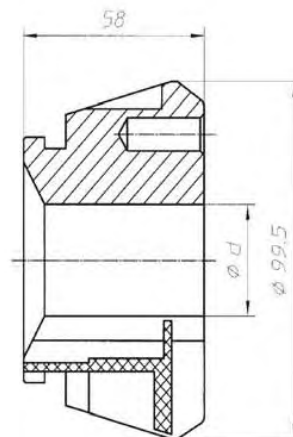
Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 32 0000	4 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 32 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 32 0000	11 – 32 mm	rund	mit Längs- u. Querrillen / <i>double serated</i>	1,0 mm
SPK 32G 0000	4 – 32 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 32S 0000	7 mm	sechskant	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
	8 – 27 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 32V 0000	7 mm	vierkant	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
	8 – 22 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 32W 0000	5 mm, 10 mm, 20 mm	rund	zum Selbstausdrehen / <i>soft</i>	

**SpannGrip Spannköpfe Größe 42****Clamping Head Size 42**

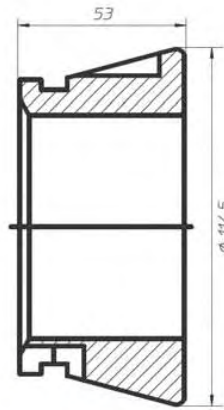
Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 42 0000	4 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 42 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	0,5 mm
SPK 42 0000	11 – 42 mm	rund	mit Längs- u. Querrillen / <i>double serated</i>	0,5 mm
SPK 42G 0000	5 – 42 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 42S 0000	7 mm	sechskant	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
	8 – 32 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 36 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 42V 0000	7 mm	vierkant	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
	8 – 30 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 42W 0000	8 mm, 15 mm, 30 mm	rund	zum Selbstausdrehen / <i>soft</i>	

**SpannGrip Spannköpfe Größe 52****Clamping Head Size 52**

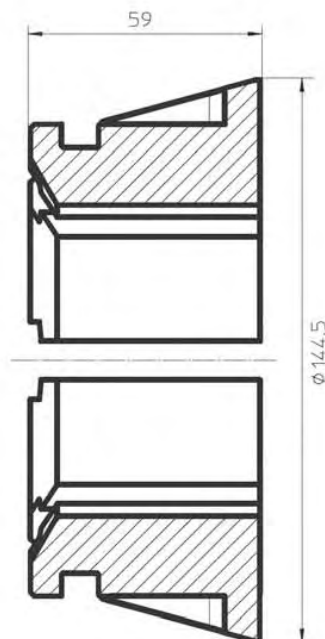
Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 52 0000	5 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 52 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	0,5 mm
SPK 52 0000	11 – 52 mm	rund	m. Längs- u. Querrillen / <i>double serated</i>	0,5 mm
SPK 52G 0000	4 – 52 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 52S 0000	7 – 9 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	10 – 42 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	43 – 45 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 52V 0000	8 – 9 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	10 – 36 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 52W 0000	8 mm, 15 mm, 30 mm	rund	zum Selbstaudreihen / <i>soft</i>	

**SpannGrip Spannköpfe Größe 65****Clamping Head Size 65**

Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 65 0000	5 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 65 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	0,5 mm
SPK 65 0000	11 – 65 mm	rund	m. Längs- u. Querrillen / <i>double serated</i>	0,5 mm
SPK 65G 0000	5 – 65 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	0,5 mm
SPK 65S 0000	7 – 32 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 50 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	51 – 56 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 65V 0000	8 – 32 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 46 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 65W 0000	8 mm, 20 mm, 40 mm	rund	zum Selbstaudreihen / <i>soft</i>	

**Spanngrip Spannköpfe Größe 80****Clamping Head Size 80**

Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 80 0000	5 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 80 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 80 0000	11 – 80 mm	rund	m. Längs- u. Querrillen / <i>double serated</i>	1,0 mm
SPK 80G 0000	5 – 80 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 80S 0000	7 – 32 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 50 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	51 – 68 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 80V 0000	8 – 32 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 56 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 80W 0000	8 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm	rund	zum Selbstausdrehen <i>soft</i>	

**SpannGrip Spannköpfe Größe 100****Clamping Head Size 100**

Bestell-Nr.:	Spannbereich	Ausführung	Bohrung	stgd.
SPK 100 0000	5 – 7 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 100 0000	8 – 10 mm	rund	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 100 0000	11 – 102 mm	rund	mit Längs- u. Querrillen <i>double serated</i>	1,0 mm
SP 100G 0000	5 – 102 mm	rund	glatte Bohrung / <i>smooth bore</i>	1,0 mm
SPK 100S 0000	7 – 32 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 50 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	51 – 86 mm	sechskant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 100V 0000	8 – 32 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	33 – 40 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
	41 – 70 mm	vierkant	mit Querrillen / <i>serated</i>	1,0 mm
SPK 100W 0000	8 mm, 20 mm, 40 mm, 65 mm, 90 mm	rund	zum Selbstausdrehen <i>soft</i>	

SpannGrip Spannköpfe Größe 120 – auf Anfrage

Clamping Head Size 120 – on request

SpannGrip Spannköpfe Größe 125 – auf Anfrage

Clamping Head Size 125 – on request

SpannGrip Spannköpfe Größe 140 – auf Anfrage

Clamping Head Size 140 – on request

SpannGrip Spannköpfe Größe 160 – auf Anfrage

Clamping Head Size 160 – on request

SpannGrip Spannköpfe Größe 200 – auf Anfrage

Clamping Head Size 200 – on request

SpannGrip Spannköpfe Größe 250 – auf Anfrage

Clamping Head Size 250 – on request

Alle Spannköpfe sind auch mit Riffelung lieferbar.

GMP-F-Riffelung	Von Durchmesser 10 bis 60 mm Eine Vielzahl kleiner, spitzer Zähne.
GMP-Z-Riffelung	Von Durchmesser 20 bis 100 mm Wenige spitze Zähne.