

- einfaches und leistungsstarkes Klemmsystem mit nur einer Schraube





Schnittform								
Bezeichnung	SCLCR/L	SCLPR/L	SDQCR/L	SDUCR/L	SDZCR/L	SSKCR/L	SSKPR/L	STFCR/L
Anstellwinkel	95°	95°	107.5°	93°	3°	75°	75°	90°
Kopieren			•	•				
Plandrehen	•	•						
Rückwärtsdrehen			•	•	•			
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

Schnittform								
Bezeichnung	STFPR/L	STWPR/L	SVJCR/L	SVQBR/L	SVQCR/L	SVUBR/L	SVUCR/L	SWLCR/L
Anstellwinkel	90°	60°	142°	108°	108°	93°	93°	95°
Kopieren			•	•	•	•	•	•
Plandrehen								
Rückwärtsdrehen	•			•	•	•	•	•
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

SCLC (R/L) 95°

Zeichnung

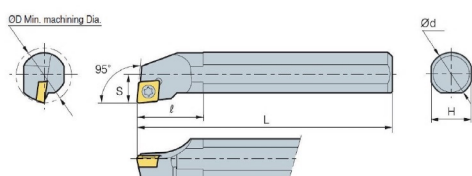


Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
E06H-SCLC (R/L)-04	6-01-012111	6-01-017414	7	6	5,4	100	3,5		CC..T0401..	
E07K-SCLC (R)-04	6-01-012112		8	7	6,4	125	4		CC..T0401..	
E08K-SCLC (R/L)-06	6-01-012113	6-01-014004	10	8	7	125	5		CC..T0602..	
E10K-SCLC (R/L)-06	6-01-012114	6-01-014007	12	10	9	125	6		CC..T0602..	
E10M-SCLC (R/L)-06	6-01-012115	6-01-017418	12	10	9	150	6		CC..T0602..	
E12M-SCLC (R/L)-06	6-01-012116	6-01-017324	14	12	11	150	7		CC..T0602..	
E12Q-SCLC (R/L)-06	6-01-012117	6-01-017422	14	12	11	180	7		CC..T0602..	
E12M-SCLC (R/L)-09	6-01-012118	6-01-014010	15	12	11	150	8		CC..T09T3..	
E12Q-SCLC (R/L)-09	6-01-012119	6-01-017423	15	12	11	180	8		CC..T09T3..	
E16R-SCLC (R/L)-09	6-01-012120	6-01-014013	20	16	15	250	10		CC..T09T3..	
E16S-SCLC (R/L)-09	6-01-012121	6-01-017426	20	16	15	250	10		CC..T09T3..	
E20R-SCLC (R/L)-09	6-01-012122	6-01-017428	25	20	18	200	13		CC..T09T3..	
E20S-SCLC (R/L)-09	6-01-012123	6-01-014016	25	20	18	250	13		CC..T09T3..	
E25T-SCLC (R/L)-12	6-01-012124	6-01-017430	32	25	23	300	17		CC..T1204..	

SDQC (R/L) 107,5°

Zeichnung

weitere lieferbare Ausführungen

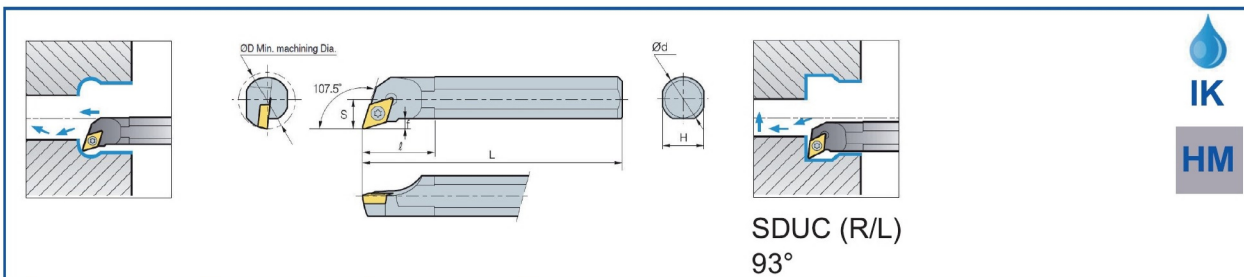


Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
E08K-SDQC (R/L)-07	6-01-012149	6-01-017447	10	8	7	125	6		DC..T0702..	
E10K-SDQC (R/L)-07	6-01-012150	6-01-017448	13	10	9	125	7		DC..T0702..	
E12M-SDQC (R/L)-07	6-01-012151	6-01-017449	16	12	11	150	9		DC..T0702..	
E16R-SDQC (R/L)-07	6-01-012152	6-01-017450	20	16	15	200	11		DC..T0702..	
E16R-SDQC (R/L)-11	6-01-012153	6-01-017451	20	16	15	200	11		DC..11T3..	
E20R-SDQC (R/L)-11	6-01-012154	6-01-017452	25	20	18	200	13		DC..11T3..	
E20S-SDQC (R/L)-11	6-01-012155	6-01-017453	25	20	18	250	13		DC..11T3..	

STFC (R/L) 90°

Zeichnung

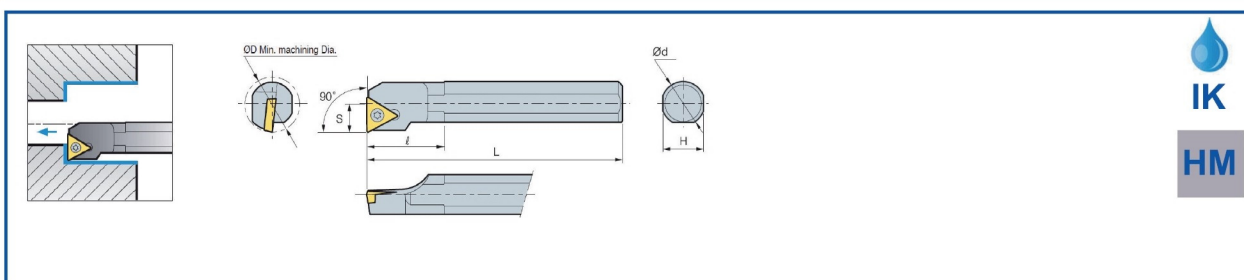


Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
E08K-STFC (R/L)-09	6-01-012128	6-01-014005	10	8	7	125	5		TC..T0902..	
E10K-STFC (R/L)-09	6-01-012129	6-01-014009	12	10	9	125	6		TC..T0902..	
E10K-STFC (R/L)-11	6-01-012130	6-01-017477	12	10	9	125	6		TC..T1102..	
E12M-STFC (R/L)-11	6-01-012131	6-01-014012	15	12	11	150	8		TC..T1102..	
E16R-STFC (R/L)-11	6-01-012132	6-01-014015	20	16	15	200	10		TC..T1102..	
E20R-STFC (R/L)-11	6-01-012133	6-01-017480	25	20	18	200	13		TC..T1102..	
E20S-STFC (R/L)-11	6-01-012134	6-01-017484	25	20	18	250	13		TC..T1102..	
E20R-STFC (R/L)-16	6-01-012135	6-01-017481	25	20	18	200	13		TC..T16T3..	
E20S-STFC (R/L)-16	6-01-012136	6-01-013644	25	20	18	250	13		TC..T16T3..	

STUB (R/L) 93°

Zeichnung

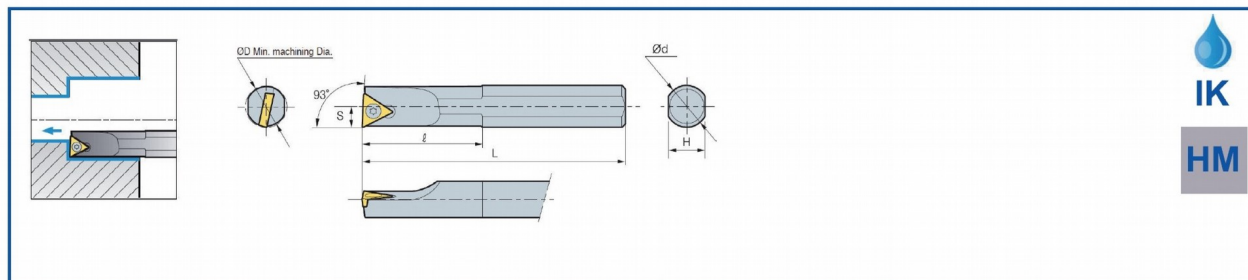


Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
E08K-STUB (R/L)-06	6-01-012177	6-01-017512	10	8	7	125	5		TB..T0601..		
E10K-STUB (R/L)-06	6-01-012178	6-01-017513	12	10	9	125	6		TB..T0601..		

STUP (R/L) 93°

Zeichnung

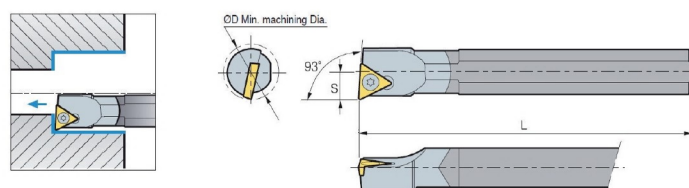


Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
E08K-STUP (R/L)-08	6-01-012179	6-01-017515	10	8	7	125	5		TP..T0802..	
E10K-STUP (R/L)-11	6-01-012180	6-01-017518	12	10	9	125	6		TP..T1103..	
E10M-STUP (R/L)-11	6-01-012181	6-01-017519	12	10	9	150	6		TP..T1103..	
E12M-STUP (R/L)-11	6-01-012182	6-01-017521	15	12	11	150	8		TP..T1103..	
E12Q-STUP (R/L)-11	6-01-012183	6-01-017522	15	12	11	180	8		TP..T1103..	
E16R-STUP (R/L)-11	6-01-012184	6-01-017524	20	16	15	200	10		TP..T1103..	
E16S-STUP (R/L)-11	6-01-012185	6-01-017525	20	16	15	250	10		TP..T1103..	
E20R-STUP (R/L)-11	6-01-012186	6-01-017527	25	20	18	200	13		TP..T1103..	
E20S-STUP (R/L)-11	6-01-012187	6-01-017530	25	20	18	250	13		TP..T1103..	
E20R-STUP (R/L)-16	6-01-012188	6-01-017528	25	20	18	200	13		TP..T1604..	
E20S-STUP (R/L)-16	6-01-012189	6-01-017531	25	20	18	250	13		TP..T1604..	
E25T-STUP (R/L)-16	6-01-012190	6-01-017532	32	25	23	300	17		TP..T1604..	

SWUB (R/L) 93°

Zeichnung

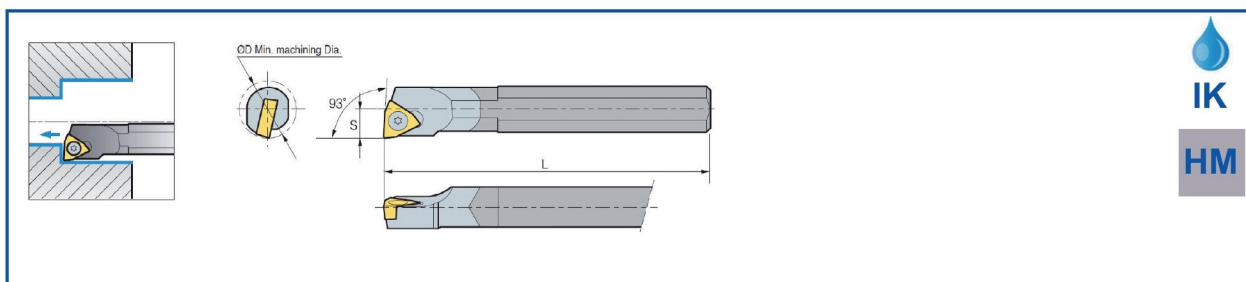

Bohrstangen mit Hartmetallschaft und Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
E06H-SWUB (R/L)-02	6-01-012125	6-01-014003	7	6	5,4	100	3,5		WB..T0201..		
E08K-SWUB (R/L)-02	6-01-012126	6-01-014006	9	8	7	125	4,5		WB..T0201..		
E08K-SWUB (R/L)-S3	6-01-012127	6-01-029050	10	8	7	125	5		WB..TS302..		