

- einfaches und leistungsstarkes Klemmsystem mit nur einer Schraube




Schnittform								
Bezeichnung	SCLCR/L	SCLPR/L	SDQCR/L	SDUCR/L	SDZCR/L	SSKCR/L	SSKPR/L	STFCR/L
Anstellwinkel	95°	95°	107.5°	93°	3°	75°	75°	90°
Kopieren			•	•				
Plandrehen	•	•						
Rückwärtsdrehen			•	•	•			
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

Schnittform								
Bezeichnung	STFPR/L	STWPR/L	SVJCR/L	SVQBR/L	SVQCR/L	SVUBR/L	SVUCR/L	SWLCR/L
Anstellwinkel	90°	60°	142°	108°	108°	93°	93°	95°
Kopieren			•	•	•	•	•	•
Plandrehen								
Rückwärtsdrehen	•			•	•	•	•	•
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

SCLC (R/L) 95°

Zeichnung

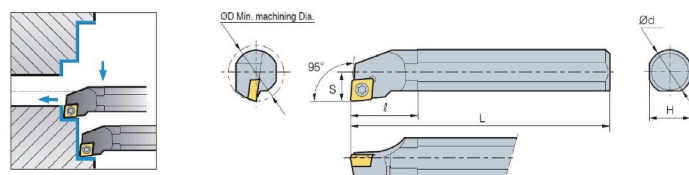


Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A08F-SCLC (R/L)-06	1-06-002093	1-06-002092	10	8	7,5	80	5	14	CC..0602..	
A10H-SCLC (R/L)-06	1-06-002096	1-06-002095	12	10	9,5	100	6	14	CC..0602..	
A10M-SCLC (R)-06	1-06-002099		12	10	9	150	6	18	CC..0602..	
A12K-SCLC (R/L)-06	1-06-002102	1-06-002100	16	12	11	125	9	25	CC..0602..	
A12K-SCLC (R/L)-09	1-06-002103	1-06-002101	16	12	11	125	9	25	CC..09T3..	
A16M-SCLC (R/L)-09	1-06-002111	1-06-002110	20	16	15	150	11	32,5	CC..09T3..	
A20Q-SCLC (R/L)-09	1-06-007292	1-06-002123	25	20	19	180	12		CC..09T3..	
A25R-SCLC (R/L)-09	1-06-002133	1-06-003743	32	25	24	200	17	45	CC..09T3..	
A20Q-SCLC (R)-12	1-06-038127		25	20	18	180	13	43	CC..1204..	
A25R-SCLC (R/L)-12	1-06-002134	1-06-006305	32	25	24	200	17	45	CC..1204..	
A32S-SCLC (R/L)-12	1-06-007293	1-06-038134	40	32	31	250	32	50	CC..1204..	
A40T-SCLC (R/L)-12	1-06-038180	1-06-038179	50	40	37	300	27	61	CC..1204..	

SDQC (R/L) 107,5°

Zeichnung

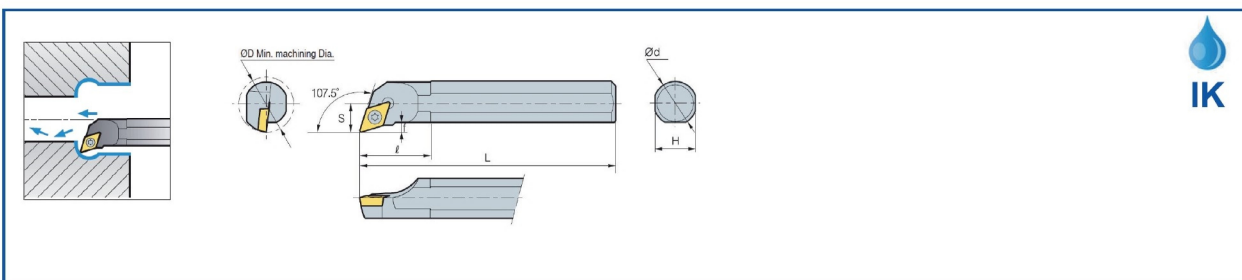


Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A10H-SDQC (R/L)-07	1-06-038642	1-06-038641	13	10	9,5	100	7	20	DC..0702..	
A12K-SDQC (R/L)-07	1-06-038646	1-06-006308	16	12	11	125	9	22	DC..0702..	
A16M-SDQC (R)-07	1-06-005150		20	16	15	150	11	27	DC..0702..	
A16M-SDQC (R/L)-11	1-06-038656	1-06-038655	20	16	15	150	11	27	DC..11T3..	
A20Q-SDQC (R/L)-11	1-06-005925	1-06-035636	25	20	19	180	13	32	DC..11T3..	
A25R-SDQC (R/L)-11	1-06-006299	1-06-038689	32	25	24	200	17	32	DC..11T3..	

SSKC (R/L) 75°

Zeichnung

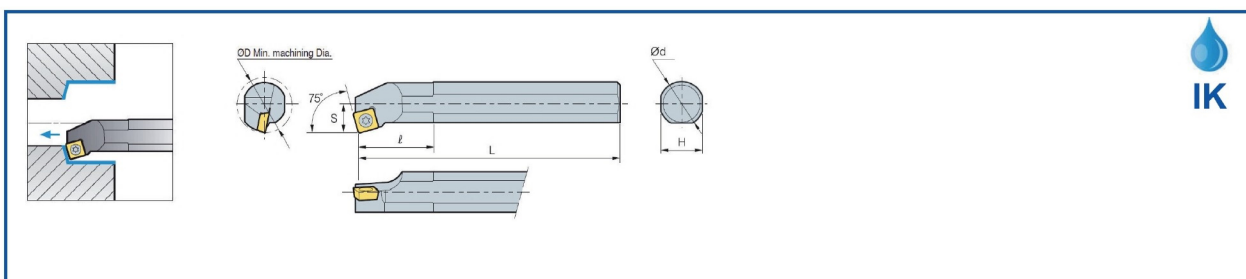


Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
A12K-SSKC (R/L)-09	1-06-017466	1-06-017465	16	12	11	125	9	25	SC..09T3..		
A16M-SSKC (R/L)-09	1-06-015653	1-06-015652	20	16	15	150	11	32	SC..09T3..		
A20Q-SSKC (R/L)-09	1-06-017468	1-06-017467	25	20	19	180	12	34	SC..09T3..		
A25R-SSKC (R/L)-12	1-06-038693	1-06-038692	32	25	24	200	17	41	SC..1204..		
A32S-SSKC (R/L)-12	1-06-038728	1-06-038727	40	32	31	250	22	43	SC..1204..		

STFC (R/L) 90°

Zeichnung

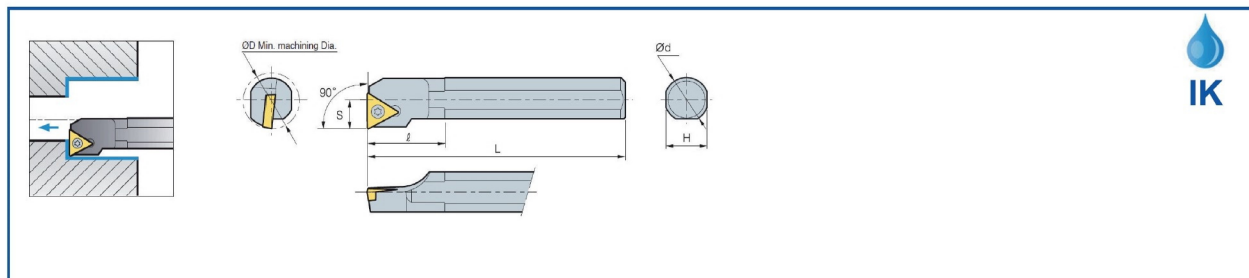


Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A10H-STFC (R/L)-09	1-06-003658	1-06-003659	13	10	9,5	100	7	23	TC..0902..	
A12K-STFC (R/L)-09	1-06-003651	1-06-038649	16	12	11	125	9	23	TC..0902..	
A12K-STFC (R/L)-11	1-06-002107	1-06-038650	16	12	11	125	9	30	TC..1102..	
A16M-STFC (R/L)-11	1-06-007297	1-06-002117	20	16	15	150	11	35	TC..1102..	
A20Q-STFC (R/L)-11	1-06-006301	1-06-003742	25	20	19	180	13	36	TC..1102..	
A25R-STFC (R/L)-16	1-06-002137	1-06-002136	32	25	24	200	17	49	TC..16T3..	
A32S-STFC (R/L)-16	1-06-035556	1-06-038729	40	32	31	250	22	50	TC..16T3..	

STUB (R/L) 93°

Zeichnung

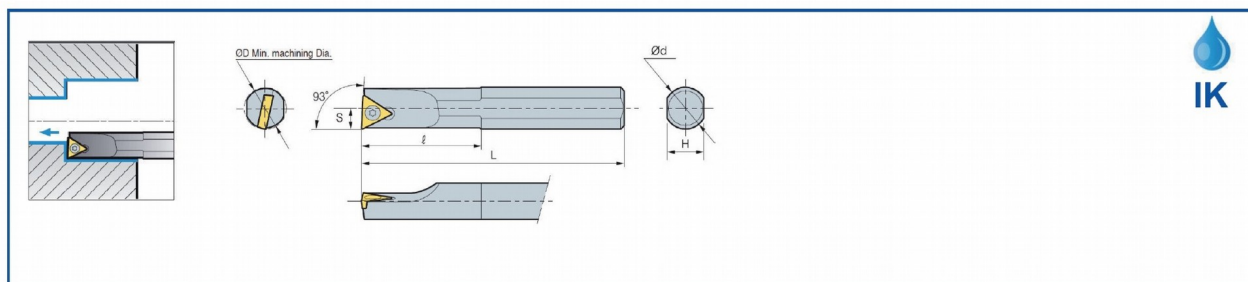


Bohrstangen in Compact Ausführung mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A08F-STUB (R/L)-06	1-06-003779	1-06-003777	8	8	7,5	80	4	30	TB..0601..R/L	

STUP (R/L) 93°

Zeichnung

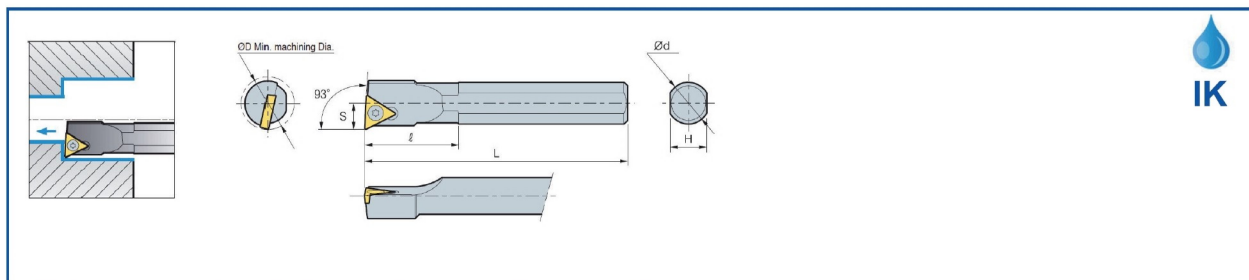


Bohrstangen in Compact Ausführung mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A08F-STUP (R/L)-08	1-06-003778	1-06-003785	10	8	7.5	80	5	18	TP..0802..R/L	

SWUB (R/L) 93°

Zeichnung

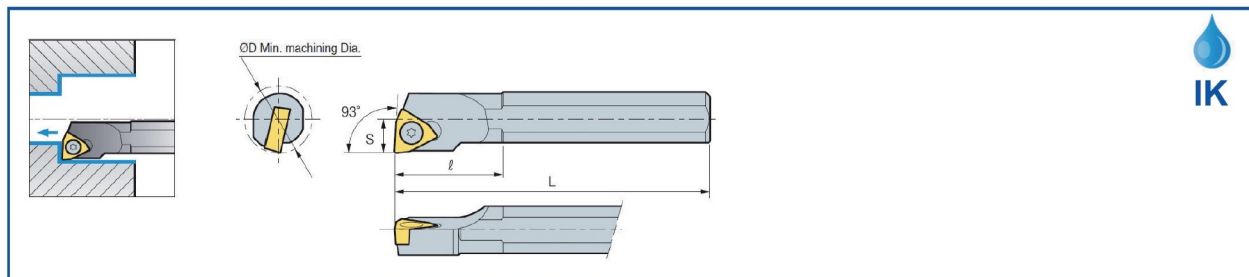

Bohrstangen in Compact Ausführung mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A08F-SWUB (R/L)-02	1-06-008757	1-06-038636	8	8	7,5	80	4	30	WBG0201..R/L	
A08F-SWUB (R/L)-S3	1-06-038638	1-06-038637	10	8	7,5	80	5	16	WBGTS302..R/L	